

- **Optikaufnahme:** 1/2", Blindplatte u. 1/2"-45° oben/unten
- **Hochpräzise** Feinstellspindeln 1/Umdrehung 0,35 mm. Die mit sehr enger Gewindetoleranz hergestellten Feinstellspindeln, ermöglichen dem Anwender mit **äußerster Präzision** zu arbeiten. Spindel und Buchse sind im μ - Bereich einzeln zueinander abgestimmt. Kein Losreibmoment, sehr feinfühlig, **genaues** Halten der Einstellung nach dem Justieren.
- Feinstellverstellung mit Rändel u. Innensechskant
- mit zwei oder drei Feinstellspindeln
- in rechter und linker Ausführung




Abb.
Mini-3L-B

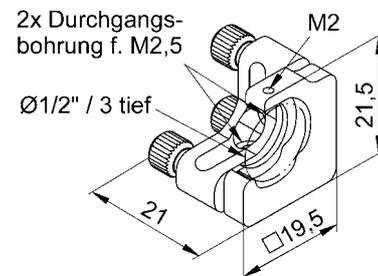


Abb.
Mini-3L-1/2"

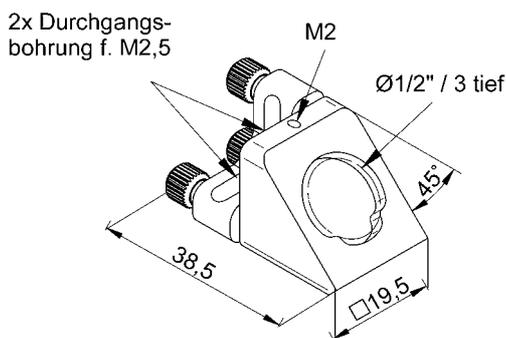


Abb.
Mini-3L-1/2" 45°/O (auf Anfrage)

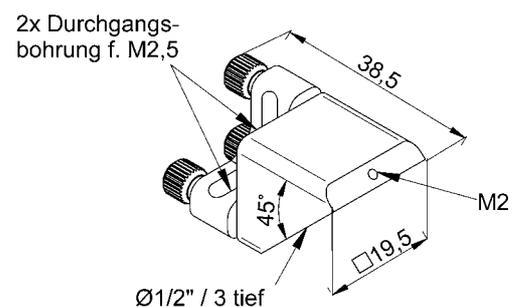


Abb.
Mini-3L-1/2" 45°/U (auf Anfrage)

Bei Bestellung Aufnahme angeben z.B. (Mini-3L-1/2")

Best. Nr.	Anzahl d. Spindel	Ausführung:	Aufnahme: ...			
Mini-2R-...	2	rechts	1/2"	B Blind- platte	1/2"	1/2"
Mini-2L-...	2	links			45°	45°
Mini-3R-...	3	rechts			O	U
Mini-3L-...	3	links			(oben)	(unten)